Система внешней прокладки труб

“правильная **вода**
умный выбор”

Фильтрационные системы с активированным углём/песком

- Танкер FRP марки WCY
- Активированный уголь с кокосовой добавкой марки AQUALINE в системах фильтрации Активированным углём
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Изнаночная промывка с контролем времени
- Бабочковидные краны с пневмоприводом (с выбором электронного привода)
- Осменоговидный диффузатор с минимальным уровнем сбора
- Прокладка труб с внешним покрытием PVC-U (поверх шасси покрашенного эпоксидной смолой)
- Краны для пробников и монометры на входе и выходе из системы
- Контрольная панель Siemens с PLC основой PLC (на выбор экран с работой в режиме "toch")
- Электричество 220V /50 Hz / 1 pH
- Предоставление сухого воздуха необходимого для пневматических кранов принадлежит клиенту. Минимальная мощность рекомендуемого компрессора 100 Lt/ мин @ 8 bar.

модель	Размер танкера **(mm)** (диаметр **x Htop)**	диаметр соединения/ сервис дренаж	печение подачиi **(m3** / час)		минералы			
					песочные фильтры		карбоновые фильтры	
			скорость = **20m** / час	скорость = **30m** / час	АНТРАЦИТ **(kg)**	КВАРЦ **(kg)**	Карбон **(kg)**	КВАРЦ **(kg)**
F / C-3072	775 x 2050	50 - 50	9	14	125	475	150	225
F / C-3672	975 x 2150	50 - 50	13	20	175	650	225	325
F / C-4272	1075 x 2400	65 - 65	18	27	200	775	275	400
F / C-4872	1225 x 2400	65 - 65	23	35	300	1125	400	550
F / C-6386	1600 x 2500	80 - 80	40	60	550	2025	700	1000

ST-37 с танкером и внешними трубами покрытыми эпоксидной смолой

Фильтрационные системы с активированным углём/песком

- Стальной танкер покрытый эпоксидной смолой
- Активированный уголь с кокосовой добавкой марки AQUALINE в системах фильтрации Активированным углём
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Изнаночная промывка с контролем времени
- Бабочковидные краны с пневмоприводом (с выбором электронного привода)
- (Для песчаных фильтров) асминиговидный дифузатор с минимальным уровнем сбора C-1215 и C-1615
- (Для песчаных фильтров) грибовидный дифузатор зеркальной поверхности с минимальным уровнем сбора между C-2015 и C-2815
- (Для активированного угля) асминиговидный дифузатор с минимальным уровнем сбора F-1215 и F-1615
- (Для активированного угля) грибовидный дифузатор зеркальной поверхности с минимальным уровнем сбора между F-2015 и F-2815
- Прокладка труб с внешним покрытием PVC-U (по желанию с гальванизированным покрытием труб)
- Краны для пробников и манометры на входе и выходе из системы
- Контрольная панель Siemens с PLC основой PLC(на выбор экран с работой в режиме "toch")
- Электричество 220V /50 Hz / 1 pH
- Предоставление сухого воздуха необходимого для пневматических кранов принадлежит клиенту.
- Минимальная мощность рекомендуемого компрессора 100 Lt/dk @ 8 bar.

модель	Размер танкера **(mm)** (диаметр **x Htop)**	диаметр соединения/ сервис дренаж	печение подачи **(m^3**/час)		минералы			
					песочные фильтры		карбоновые фильтры	
			скорость = **20m**/час	скорость = **30m**/час	АНТРАЦИТ **(kg)**	КВАРЦ **(kg)**	Карбон **(kg)**	КВАРЦ **(kg)**
F / C-1215	1250 x 2790	65 - 65	25	37	350	1375	475	600
F / C-1615	1600 x 3020	80 - 80	40	60	600	2375	850	1150
F / C-2015	2000 x 3250	100 - 100	63	94	800	3150	1500	500
F / C-2415	2400 x 3400	125 - 125	91	136	1150	4525	2175	725
F / C-2815	2800 x 3750	150 - 150	123	185	1575	6200	2950	975

Одиночный танкер FRP с поверхностным покрытием труб/ Тандемная система смягчения

- Танкер FRP марки WCY
- Катионный полимер марки Aqualine
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Бабочковидные краны с пневмоприводом (с выбором электронного привода)
- Осменоговидный диффузатор с минимальным уровнем сбора
- Прокладка труб с внешним покрытием PVC-U (поверх шасси покрашенного эпоксидной смолой)
- Краны для пробников и монометры на входе и выходе из системы
- Контрольная панель Siemens с PLC основой PLC (на выбор экран с работой в режиме "toch")
- Электричество 220V /50 Hz / 1 pH
- На 1 литр полимера было принято потребление 150 граммов соли.
- Объём полимера была принята как 6000 Fr/литр полимера
- Предоставление сухого воздуха необходимого для пневматических кранов принадлежит клиенту.
- Минимальная мощность рекомендуемого компрессора 100 Lt/мин @ 8 bar.

модель	Размер танкера **(mm)** (диаметр **x Htop)**	диаметр соединения / сервис дренаж	печение подачи **(m^3/час)**	потребление соли **(kg)**	минералы			
					одиночные		совместные	
					полимер **(lt)**	кварц **(kg)**	полимер **(lt)**	кварц **(kg)**
S / ST-3072	775 x 2050	50 - 50 - 25	20	75	500	150	500x2	150x2
S / ST-3672	975 x 2150	65 - 50 - 25	27	113	750	250	750x2	250x2
S / ST-4272	1075 x 2400	65 - 50 - 25	32	135	900	300	900x2	300x2
S / ST-4872	1225 x 2400	80 - 50 - 40	42	180	1200	500	1200x2	500x2
S / ST-6386	1600 x 2500	80 - 50 -40	50	270	1800	800	1800x2	800x2

Одиночный танкер ST-37 с поверхностным покрытием труб и эпоксидной краской/ Тандемная система смягчения

- Стальной танкер покрытый эпоксидной смолой
- Катионный полимер марки Aqualine
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Система контроля течения SINGLE
- Бабочковидные краны с пневмоприводом (с выбором электронного привода)
- Осменоговидный диффузатор с минимальным уровнем сбора ST-1220 и ST-1620
- Грибовидный диффузатор на зеркальной поверхности с минимальным уровнем сбора ST-2020 ve ST-2420
- Прокладка труб с внешним покрытием PVC-U
  (по желанию с гальванизированным покрытием труб)
- Краны для пробников и монометры на входе и выходе из системы
- Контрольная панель Siemens с PLC основой PLC (на выбор экран с работой в режиме "toch")
- Электричество 220V /50 Hz / 1 pH
- На 1 литр полимера было принято потребление 150 граммов соли.
- Объём полимера была принята как 6000 Fr/литр полимера
- Предоставление сухого воздуха необходимого для пневматических кранов принадлежит клиенту.
- Минимальная мощность рекомендуемого компрессора 100 Lt/мин @ 8 bar

модель	Размер танкера (mm) (Çap x Htop)	диаметр соединения / сервис-дренаж	печение подачи (m^3/час)	потребление соли (kg/rej.)	минералы			
					одиночные		совместные	
					полимер (lt)	кварц (kg)	полимер (lt)	кварц (kg)
S / ST-1220	1250 x 3120	80 - 50 - 40	50	270	1800	300	1800x2	300x2
S / ST-1620	1600 x 3350	100 - 80 - 50	85	420	2800	600	2800x2	600x2
S / ST-2020	2000 x 3550	125 - 80 - 50	135	660	4400	500	4400x2	500x2
S / ST-2420	2400 x 3750	150 - 100 - 80	180	945	6300	700	6300x2	700x2

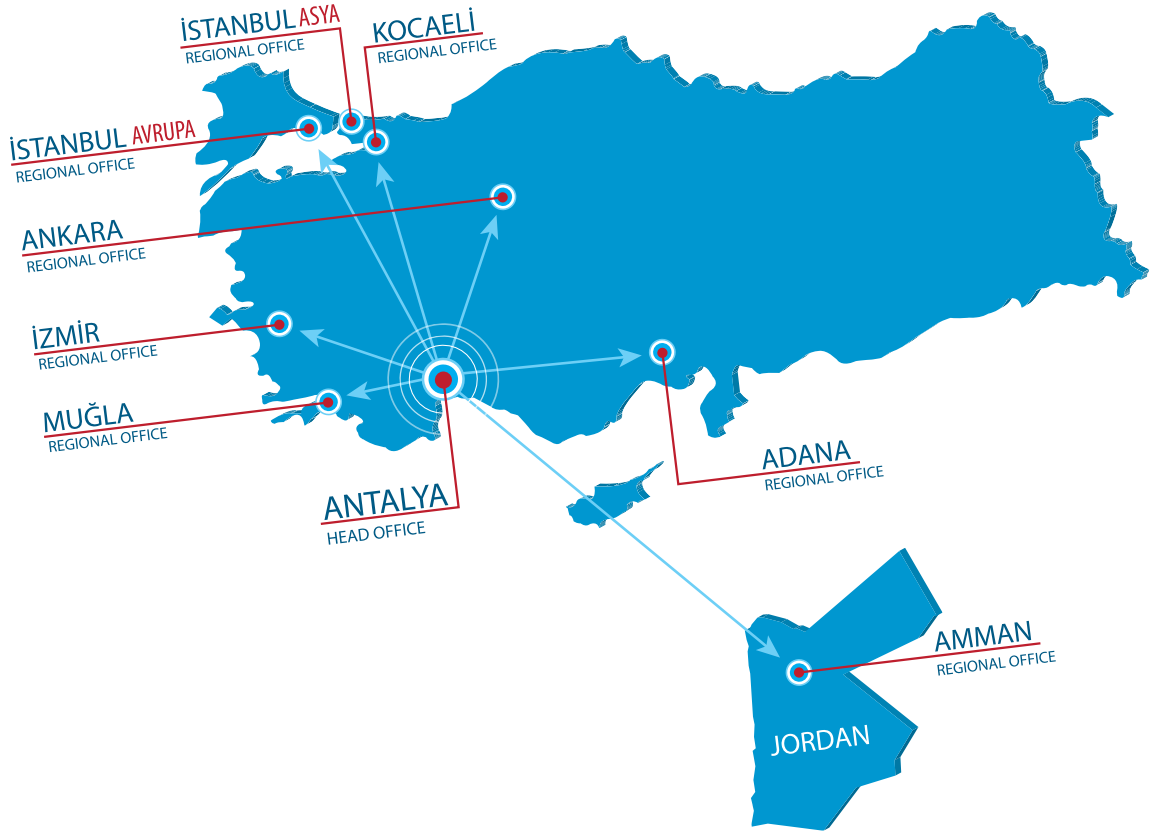

“правильная **вода**

умный выбор”